



LED Flood Light

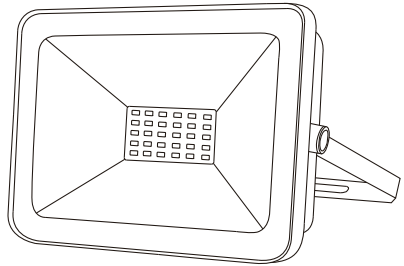


B04-25FLA-B

LED Strahler

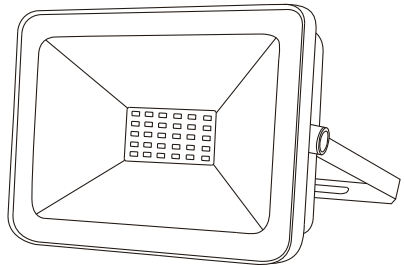

B04-25FLA-B

LED Luce di inondazione

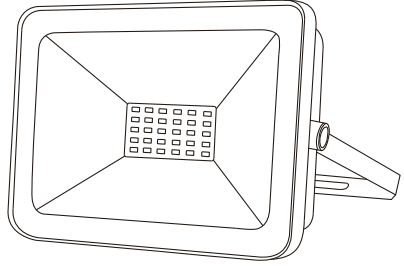

B04-25FLA-B

Thank you for purchasing our products. To ensure a better shopping experience, please follow the instructions for use step by step.


Warning

- The LED module can't be replaced, you need to replace the entire lamp if it damaged or reach the service life.
- If the wire is damaged, the lamp can no longer be used and needs to be scrapped.
- If the casing breaks or water enters, the lamp can no longer be used and needs to be scrapped.
- Do not stare at the LED light-emitting surface closely for a long time, to prevent the hurt of the eye.
- Under no circumstances should the luminaire be covered by a thermal pad or similar material.
- The Lamp requires professional electrician to install.
- The IP66 waterproof grade is just for rainproof, the lamp can not be immersed in water, otherwise it may cause leakage.

1


8. The terminal block is not included. (Please prepare the terminal block according to your actual needs)

Component and structure diagrams

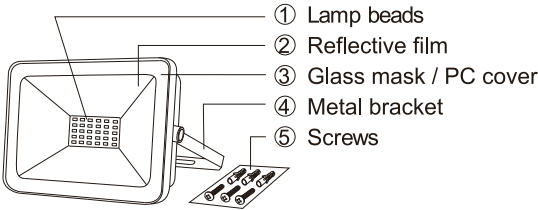

How to install

Step 1: Drill two mounting holes according to the distance of the screw holes on the bracket.

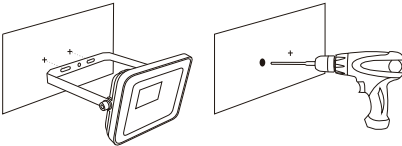


2

Parameter


| Model  | Power | Lighting Range | Installation Height | CRI | Color Temperature | Luminous Flux | Beam Angle | IP Rating | Input Voltage |             | Ta         |
|--------|-------|----------------|---------------------|-----|-------------------|---------------|------------|-----------|---------------|-------------|------------|
|        |       |                |                     |     |                   |               |            |           | US            | UK          |            |
| FLA010 | 10W   | 3-4M           | 2.5-3.5M            | >80 | 2700K/6500K       | 850LM         | 120°       | IP66      | AC120V/60Hz   | AC230V/50Hz | -25°C~40°C |
| FLA015 | 15W   | 3-4M           | 2.5-3.5M            | >80 | 2700K/6500K       | 1200LM        | 120°       | IP66      | AC120V/60Hz   | AC230V/50Hz | -25°C~40°C |
| FLA020 | 20W   | 3-4M           | 2.5-3.5M            | >80 | 2700K/6500K       | 1700LM        | 120°       | IP66      | AC120V/60Hz   | AC230V/50Hz | -25°C~40°C |
| FLA025 | 25W   | 3-4M           | 2.5-3.5M            | >80 | 2700K/6500K       | 2100LM        | 120°       | IP66      | AC120V/60Hz   | AC230V/50Hz | -25°C~40°C |
| FLA030 | 30W   | 4-6M           | 3.5-5.0M            | >80 | 2700K/6500K       | 2600LM        | 120°       | IP66      | AC120V/60Hz   | AC230V/50Hz | -25°C~40°C |
| FLA035 | 35W   | 4-6M           | 3.5-5.0M            | >80 | 2700K/6500K       | 3000LM        | 120°       | IP66      | AC120V/60Hz   | AC230V/50Hz | -25°C~40°C |
| FLA050 | 50W   | 6-8M           | 5.0-7.0M            | >80 | 2700K/6500K       | 4300LM        | 120°       | IP66      | AC120V/60Hz   | AC230V/50Hz | -25°C~40°C |
| FLA060 | 60W   | 6-8M           | 5.0-7.0M            | >80 | 2700K/6500K       | 5200LM        | 120°       | IP66      | AC120V/60Hz   | AC230V/50Hz | -25°C~40°C |
| FLA100 | 100W  | 8-10M          | 5.0-7.0M            | >80 | 2700K/6500K       | 9000LM        | 120°       | IP66      | AC120V/60Hz   | AC230V/50Hz | -25°C~40°C |
| FLA150 | 150W  | 8-10M          | 5.0-7.0M            | >80 | 2700K/6500K       | 13500LM       | 120°       | IP66      | AC120V/60Hz   | AC230V/50Hz | -25°C~40°C |

Step 2: Put expansion screws in the prepared mounting holes, then place the bracket in the mounting position and fix with screws.



3

Step 3: Adjust the direction of the light according to your needs.



4

Step 4: Connect the wires.

Plastic-clad aluminum

Aluminum



5

6

Routine maintenance

- To ensure better lighting, please clean the fixtures regularly.
- Before maintenance, make sure the power is disconnected.
- To avoid damage of the lamp, please do not clean it with chemicals.

FC

UK

IP66

RECYCLE

NO FLAME

Manufacturer: Shenzhen Oumeike Lighting Technology Co., Ltd.  
Address: No. 19-20 Anye Road, Yuanshan Street, Longgang District, Shenzhen, Guangdong, China (E-mail:infoous@163.com)

CET PRODUCT SERVICE LTD.  
Beacon House Stokenchurch Business Park, Ibstone Rd, Stokenchurch High Wycombe HP14 3FE UK  
Tel:+447419325266 E-mail: info@cetproduct.com

MADE IN CHINA

De

Vielen Dank, dass Sie sich für das Produkt von entschieden haben. Um ein perfektes Erlebnis zu gewährleisten, befolgen Sie bitte die Anweisungen in der Anleitung.

Warnung

- Der LED-Teil kann nicht ersetzt werden. Beschädigt oder am Ende der Lebensdauer, muss die gesamte Leuchte ersetzt werden.
- Wenn der Draht beschädigt oder gebrochen ist, kann die Lampe nicht mehr verwendet werden und muss verschrottet werden.
- Wenn das Gehäuse beschädigt ist oder Wasser eingedrungen ist, kann die Lampe nicht mehr verwendet werden und muss verschrottet werden.
- Starren Sie nicht lange auf die LED-Leuchtoberfläche aus nächster Nähe, um Augenschäden zu vermeiden.
- Unter keinen Umständen dürfen die Lampen durch irgendwelche Gegenstände abgedeckt werden.
- Die Lampeninstallation muss von einem professionellen Elektriker installiert werden.


1

De

7. Der wasserdichte Grad IP66 ist regenfest. Das Produkt darf zur Verwendung nicht in Wasser getaucht werden, es besteht die Gefahr des Auslaufens.


8. Die Klemmenleiste ist nicht im Lieferumfang enthalten. (Bitte bereiten Sie die Klemmenleiste nach Ihren tatsächlichen Bedürfnissen vor.)

Komponente und Strukturdiagramme

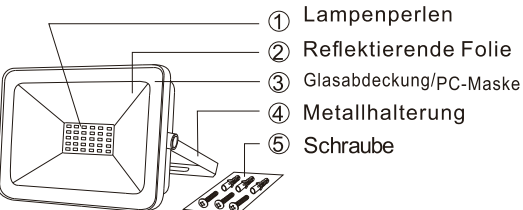

Wie installieren

Schritt 1: Bohren Sie zwei Befestigungslöcher entsprechend dem Abstand der Schraubenlöcher in der Halterung.




2

De

Produktparameter


| Model  | Wattage | Einbauhöhe | Wasserdicht | CRI | Farbtemperatur | Lumen   | Abstrahlwinkel | Wasserdicht | Eingangsspannung | Ta         |
|--------|---------|------------|-------------|-----|----------------|---------|----------------|-------------|------------------|------------|
| FLA010 | 10W     | 3-4M       | 2.5-3.5M    | >80 | 2700K/6500K    | 850LM   | 120°           | IP66        | AC230V/50Hz      | -25°C~40°C |
| FLA015 | 15W     | 3-4M       | 2.5-3.5M    | >80 | 2700K/6500K    | 1200LM  | 120°           | IP66        | AC230V/50Hz      | -25°C~40°C |
| FLA020 | 20W     | 3-4M       | 2.5-3.5M    | >80 | 2700K/6500K    | 1700LM  | 120°           | IP66        | AC230V/50Hz      | -25°C~40°C |
| FLA025 | 25W     | 3-4M       | 2.5-3.5M    | >80 | 2700K/6500K    | 2100LM  | 120°           | IP66        | AC230V/50Hz      | -25°C~40°C |
| FLA030 | 30W     | 4-6M       | 3.5-5.0M    | >80 | 2700K/6500K    | 2600LM  | 120°           | IP66        | AC230V/50Hz      | -25°C~40°C |
| FLA035 | 35W     | 4-6M       | 3.5-5.0M    | >80 | 2700K/6500K    | 3000LM  | 120°           | IP66        | AC230V/50Hz      | -25°C~40°C |
| FLA050 | 50W     | 6-8M       | 5.0-7.0M    | >80 | 2700K/6500K    | 4300LM  | 120°           | IP66        | AC230V/50Hz      | -25°C~40°C |
| FLA060 | 60W     | 6-8M       | 5.0-7.0M    | >80 | 2700K/6500K    | 5200LM  | 120°           | IP66        | AC230V/50Hz      | -25°C~40°C |
| FLA100 | 100W    | 8-10M      | 5.0-7.0M    | >80 | 2700K/6500K    | 9000LM  | 120°           | IP66        | AC230V/50Hz      | -25°C~40°C |
| FLA150 | 150W    | 8-10M      | 5.0-7.0M    | >80 | 2700K/6500K    | 13500LM | 120°           | IP66        | AC230V/50Hz      | -25°C~40°C |

Schritt 2: Setzen Sie die Dehnschrauben in die vorbereiteten Befestigungslöcher ein, bringen Sie die Halterung in die Montageposition und befestigen Sie mit Schrauben.



3

Schritt 3: Passen Sie die Richtung des Lichts an Ihre Bedürfnisse an.



4

Schritt 4: Schließen Sie die Drähte an.

Kunststoffbeschichtetes Aluminium

Aluminium



5

6

Routinewartung

- Reinigen Sie die Leuchten regelmäßig, um eine bessere Beleuchtung zu gewährleisten.
- Stellen Sie vor der Wartung sicher, dass die Stromversorgung unterbrochen ist.
- Um eine Beschädigung der Lampe zu vermeiden, reinigen Sie bitte nicht mit Chemikalien.

CE

IP66

RECYCLE

NO FLAME

Manufacturer: Shenzhen Oumeike Lighting Technology Co., Ltd.  
Address: No. 19-20 Anye Road, Yuanshan Street, Longgang District, Shenzhen, Guangdong, China (E-mail:infoous@163.com)

CET PRODUCT SERVICE SP. Z O.O.  
Ul. Długa 33 102 Zgierz 95-100 Polen  
Tel:+48 791019706 E-mail:info@cetproduct.com

MADE IN CHINA  
Hergestellt in China

It

Grazie per aver acquistato un prodotto . Per garantire un'esperienza perfetta, si prega di seguire le istruzioni nelle istruzioni.

Avvertimento

- I moduli LED non sono sostituibili, se le luci sono danneggiate o stanno raggiungendo la fine della loro vita e devono sostituire l'intera lampada.
- Se il filo è danneggiato e rotto, la lampada non può più essere utilizzata e deve essere rottamata.
- Se il guscio del prodotto è rotto/o entra dell'acqua, la lampada non può più essere utilizzata e deve essere rottamata.
- Non fissare a lungo la superficie che emette luce a LED a distanza ravvicinata per danneggiare gli occhi.
- L'apparecchio d'illuminazione non deve essere coperto in nessun caso da un materassino termico o materiale simile.
- L'installazione delle lampade deve essere gestita e installata da un elettricista professionista.

1

It

7. Il grado di impermeabilità IP66 è pioggia, il prodotto non può essere immerso in acqua per l'uso, il che presenterà il rischio di perdite elettriche.


8. Il prodotto non include terminali plug-in (Gli utenti preparano i propri terminali in base ai requisiti di installazione e cablaggio).

Diagrammi di componenti e strutture



Come installarlo

1. Praticare due fori in base alla distanza dei fori delle viti sulla staffa.

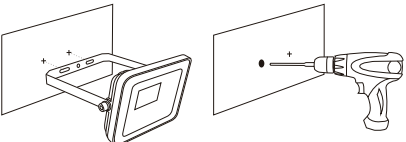


2

It

Parametri


| Model  | Potere | Gamma di illuminazione | Altezza di installazione | CRI | Temperatura di colore | Lumen   | Angolo del fascio | Valutazione impermeabile | Tensione di ingresso | Ta         |
|--------|--------|------------------------|--------------------------|-----|-----------------------|---------|-------------------|--------------------------|----------------------|------------|
| FLA010 | 10W    | 3-4M                   | 2.5-3.5M                 | >80 | 2700K/6500K           | 850LM   | 120°              | IP66                     | AC230V/50Hz          | -25°C~40°C |
| FLA015 | 15W    | 3-4M                   | 2.5-3.5M                 | >80 | 2700K/6500K           | 1200LM  | 120°              | IP66                     | AC230V/50Hz          | -25°C~40°C |
| FLA020 | 20W    | 3-4M                   | 2.5-3.5M                 | >80 | 2700K/6500K           | 1700LM  | 120°              | IP66                     | AC230V/50Hz          | -25°C~40°C |
| FLA025 | 25W    | 3-4M                   | 2.5-3.5M                 | >80 | 2700K/6500K           | 2100LM  | 120°              | IP66                     | AC230V/50Hz          | -25°C~40°C |
| FLA030 | 30W    | 4-6M                   | 3.5-5.0M                 | >80 | 2700K/6500K           | 2600LM  | 120°              | IP66                     | AC230V/50Hz          | -25°C~40°C |
| FLA035 | 35W    | 4-6M                   | 3.5-5.0M                 | >80 | 2700K/6500K           | 3000LM  | 120°              | IP66                     | AC230V/50Hz          | -25°C~40°C |
| FLA050 | 50W    | 6-8M                   | 5.0-7.0M                 | >80 | 2700K/6500K           | 4300LM  | 120°              | IP66                     | AC230V/50Hz          | -25°C~40°C |
| FLA060 | 60W    | 6-8M                   | 5.0-7.0M                 | >80 | 2700K/6500K           | 5200LM  | 120°              | IP66                     | AC230V/50Hz          | -25°C~40°C |
| FLA100 | 100W   | 8-10M                  | 5.0-7.0M                 | >80 | 2700K/6500K           | 9000LM  | 120°              | IP66                     | AC230V/50Hz          | -25°C~40°C |
| FLA150 | 150W   | 8-10M                  | 5.0-7.0M                 | >80 | 2700K/6500K           | 13500LM | 120°              | IP66                     | AC230V/50Hz          | -25°C~40°C |

2. Innanzitutto, inserire le viti di espansione nei fori di montaggio, quindi posizionare la staffa sui fori di montaggio e fissarle con le viti.



3

3. Regolare la direzione della luce secondo necessità.



4

4. Collegare i fili.



5

6

Manutenzione ordinaria

- Prima della manutenzione, assicurarsi che l'alimentazione sia scollegata.
- Per garantire una migliore illuminazione, pulire regolarmente gli apparecchi.
- Per evitare danni alla lampada, non pulirla con prodotti chimici.

CE

IP66

NO FLAME

RECYCLE

Raccolta differenziata. Verifica le disposizioni del tuo Comune

Manufacturer: Shenzhen Oumeike Lighting Technology Co., Ltd.  
Address: No. 19-20 Anye Road, Yuanshan Street, Longgang District, Shenzhen, Guangdong, China (E-mail:infoous@163.com)

CET PRODUCT SERVICE SP. Z O.O.  
Ul. Długa 33 102 Zgierz 95-100 Polen  
Tel:+48 791019706 E-mail:info@cetproduct.com

MADE IN CHINA  
Hergestellt in China

Fr

Projecteur LED Exterior

Merci d'avoir acheté le produit . Pour garantir une expérience parfaite, veuillez suivre les étapes du manuel pour l'utiliser, s'il vous plaît.

Attention

- La partie LED ne peut pas être remplacée. S'il est endommagé ou en fin de vie, l'ensemble du luminaire doit être remplacé.
- Si le fil est endommagé ou cassé, la lampe ne peut plus être utilisée et doit être mise au rebut.
- Si la lampe est cassée ou s'il y a de l'eau pénétrée, la lampe ne peut plus être utilisée et doit être mise au rebut.
- Ne regardez pas la lampe allumée face à face de longtemps pour que ça fait du mal aux yeux.
- En aucun cas les lampes ne doivent être couvertes par des objets.
- L'installation de la lampe nécessite un électricien professionnel.
- IP66 imperméable à l'eau est la pluie, le produit ne peut pas être immergé dans l'eau, il y a un risque de fuite.

B04-25FLA-B

Es

Foco LED Exterior

Gracias por comprar el producto . Para garantizar una experiencia perfecta, siga las instrucciones del manual.

Advertencia

- El componente LED no es reemplazable, si está dañado o llega al final de su vida útil, debe reemplazar toda la lámpara.
- Si el cable está dañado o roto, la lámpara ya no se puede usar y debe desecharse.
- Si la carcasa de la lámpara se rompe o entra agua, la lámpara ya no se puede utilizar y debe desecharse.
- No mire la luz LED de cerca o durante mucho tiempo para evitar daños en los ojos.
- Bajo ninguna circunstancia se debe utilizar nada para cubrir o envolver la lámpara, de lo contrario, la lámpara no podrá disipar el calor.
- Se requiere un electricista profesional para instalar las lámparas.
- El nivel de impermeabilidad de IP66 permite que el producto se use al aire libre en clima lluvioso, pero no significa que el producto se pueda sumergir directamente en agua, de lo contrario, puede haber riesgo de fuga eléctrica.

B04-25FLA-B

Jp

LED 投光器

弊社の製品をご購入いただき、誠にありがとうございます。  
安心にご利用頂けるため、取扱説明書通りにセットアップと調整してから、ご利用ください。


危険・警告

- LED光源部を交換できない、破損、耐用年数が過ぎたら照明器具本体を交換する必要があります。
- ワイヤーが破損・断線しており、照明器具が使用できません。廃棄する必要があります。
- 照明器具本体破損/水侵入すると使用できず廃棄する必要があります。
- 近い距離で光源を長時間見つめないでください。
- いかなる状況においても、照明器具を断熱パッドなど材料で覆わないでください。
- 照明器具の取り付けには工事が必要で専門業者に依頼してください。
- IP66防水仕様で雨天でも使用可能ですが水に浸さないでください、漏電の危険があります。

B04-25FLA-B


- Fr
8. Le produit n'inclut pas les terminaux enfichables - (les utilisateurs préparent leurs propres terminaux en fonction des exigences d'installation et de câblage)

Diagrammes de composants et de structures

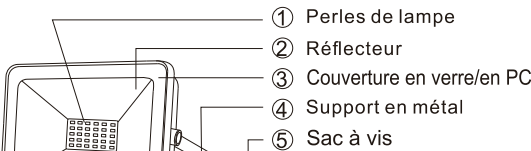


Méthode d'installation

Étape 1: Percez deux trous de montage en fonction de la distance des trous de vis sur le support.

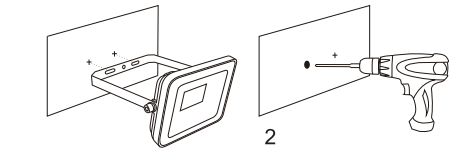


- Es
8. Tenga en cuenta que el bloque de terminales no está incluido.

Diagramas de componentes y estructuras

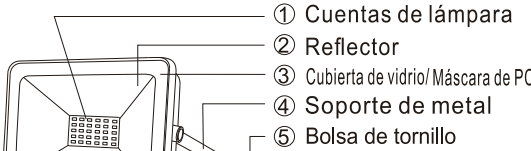

Metodo de instalacion

Paso 1: Taladre dos orificios de montaje de acuerdo con la distancia de los orificios de los tornillos en el soporte

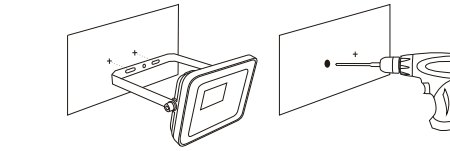


- Jp
- 部品と結構




取り付け方式

ステップ 1 ブラケットのネジ穴の距離によって、2フインストール穴をあけます。

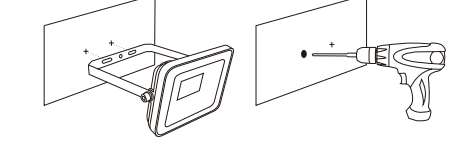


ステップ 2 準備した取り付け穴にアンカーボルトを配置し、ブラケットを取り付け穴の位置に配置してネジで固定します。

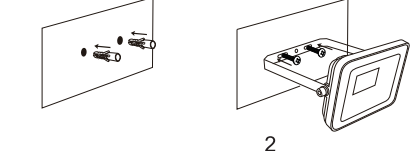

Paramètres

| Modèle | Puissance | Gamme d'éclairage | Hauteur d'installation | CRI | Température de couleur | Flux lumineux | Angle du faisceau | Étanche | Tension d'entrée | Ta         |
|--------|-----------|-------------------|------------------------|-----|------------------------|---------------|-------------------|---------|------------------|------------|
| FLA010 | 10W       | 3~4M              | 2.5-3.5M               | >80 | 2700K/6500K            | 850LM         | 120°              | IP66    | AC230V/50Hz      | -25°C~40°C |
| FLA015 | 15W       | 3~4M              | 2.5-3.5M               | >80 | 2700K/6500K            | 1200LM        | 120°              | IP66    | AC230V/50Hz      | -25°C~40°C |
| FLA020 | 20W       | 3~4M              | 2.5-3.5M               | >80 | 2700K/6500K            | 1700LM        | 120°              | IP66    | AC230V/50Hz      | -25°C~40°C |
| FLA025 | 25W       | 3~4M              | 2.5-3.5M               | >80 | 2700K/6500K            | 2100LM        | 120°              | IP66    | AC230V/50Hz      | -25°C~40°C |
| FLA030 | 30W       | 4~6M              | 3.5-5.0M               | >80 | 2700K/6500K            | 2600LM        | 120°              | IP66    | AC230V/50Hz      | -25°C~40°C |
| FLA035 | 35W       | 4~6M              | 3.5-5.0M               | >80 | 2700K/6500K            | 3000LM        | 120°              | IP66    | AC230V/50Hz      | -25°C~40°C |
| FLA050 | 50W       | 6~8M              | 5.0-7.0M               | >80 | 2700K/6500K            | 4300LM        | 120°              | IP66    | AC230V/50Hz      | -25°C~40°C |
| FLA060 | 60W       | 6~8M              | 5.0-7.0M               | >80 | 2700K/6500K            | 5200LM        | 120°              | IP66    | AC230V/50Hz      | -25°C~40°C |
| FLA100 | 100W      | 8-10M             | 5.0-7.0M               | >80 | 2700K/6500K            | 9000LM        | 120°              | IP66    | AC230V/50Hz      | -25°C~40°C |
| FLA150 | 150W      | 8-10M             | 5.0-7.0M               | >80 | 2700K/6500K            | 13500LM       | 120°              | IP66    | AC230V/50Hz      | -25°C~40°C |


Étape 1: Placez les vis d'expansion dans les trous de montage préparés, puis posez le support et fixez avec des vis.

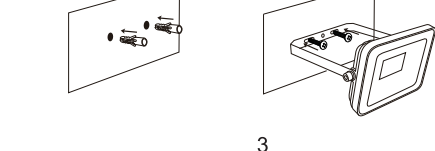

Parámetro

| Modelo | Potencia | Rango de iluminación | Altura de instalación | CRI | Temperatura de color | Flujo luminoso | Ángulo del haz | Calificación impermeable | Voltaje de entrada | Ta         |
|--------|----------|----------------------|-----------------------|-----|----------------------|----------------|----------------|--------------------------|--------------------|------------|
| FLA010 | 10W      | 3~4M                 | 2.5-3.5M              | >80 | 2700K/6500K          | 850LM          | 120°           | IP66                     | AC230V/50Hz        | -25°C~40°C |
| FLA015 | 15W      | 3~4M                 | 2.5-3.5M              | >80 | 2700K/6500K          | 1200LM         | 120°           | IP66                     | AC230V/50Hz        | -25°C~40°C |
| FLA020 | 20W      | 3~4M                 | 2.5-3.5M              | >80 | 2700K/6500K          | 1700LM         | 120°           | IP66                     | AC230V/50Hz        | -25°C~40°C |
| FLA025 | 25W      | 3~4M                 | 2.5-3.5M              | >80 | 2700K/6500K          | 2100LM         | 120°           | IP66                     | AC230V/50Hz        | -25°C~40°C |
| FLA030 | 30W      | 4~6M                 | 3.5-5.0M              | >80 | 2700K/6500K          | 2600LM         | 120°           | IP66                     | AC230V/50Hz        | -25°C~40°C |
| FLA035 | 35W      | 4~6M                 | 3.5-5.0M              | >80 | 2700K/6500K          | 3000LM         | 120°           | IP66                     | AC230V/50Hz        | -25°C~40°C |
| FLA050 | 50W      | 6~8M                 | 5.0-7.0M              | >80 | 2700K/6500K          | 4300LM         | 120°           | IP66                     | AC230V/50Hz        | -25°C~40°C |
| FLA060 | 60W      | 6~8M                 | 5.0-7.0M              | >80 | 2700K/6500K          | 5200LM         | 120°           | IP66                     | AC230V/50Hz        | -25°C~40°C |
| FLA100 | 100W     | 8-10M                | 5.0-7.0M              | >80 | 2700K/6500K          | 9000LM         | 120°           | IP66                     | AC230V/50Hz        | -25°C~40°C |
| FLA150 | 150W     | 8-10M                | 5.0-7.0M              | >80 | 2700K/6500K          | 13500LM        | 120°           | IP66                     | AC230V/50Hz        | -25°C~40°C |


Paso 2: Coloque los tornillos de expansion en los orificios de montaje preparados, luego instale el soporte y fíjelo con tornillos.

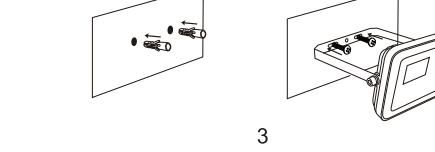

パラメータ


| モデル    | パワー  | 照明範囲  | 設置高さ     | カラーレンドリング | 色温度         | ルーメン    | 照射角度 | 防水仕様 | 入力電圧           | 作業温度       |
|--------|------|-------|----------|-----------|-------------|---------|------|------|----------------|------------|
| FLA010 | 10W  | 3~4M  | 2.5-3.5M | >80       | 2700K/6500K | 1000LM  | 120° | IP66 | AC100V 50-60Hz | -25°C~40°C |
| FLA015 | 15W  | 3~4M  | 2.5-3.5M | >80       | 2700K/6500K | 1500LM  | 120° | IP66 | AC100V 50-60Hz | -25°C~40°C |
| FLA020 | 20W  | 3~4M  | 2.5-3.5M | >80       | 2700K/6500K | 2000LM  | 120° | IP66 | AC100V 50-60Hz | -25°C~40°C |
| FLA025 | 25W  | 3~4M  | 2.5-3.5M | >80       | 2700K/6500K | 2500LM  | 120° | IP66 | AC100V 50-60Hz | -25°C~40°C |
| FLA030 | 30W  | 4~6M  | 3.5-5.0M | >80       | 2700K/6500K | 3000LM  | 120° | IP66 | AC100V 50-60Hz | -25°C~40°C |
| FLA035 | 35W  | 4~6M  | 3.5-5.0M | >80       | 2700K/6500K | 3500LM  | 120° | IP66 | AC100V 50-60Hz | -25°C~40°C |
| FLA050 | 50W  | 6~8M  | 5.0-7.0M | >80       | 2700K/6500K | 5000LM  | 120° | IP66 | AC100V 50-60Hz | -25°C~40°C |
| FLA060 | 60W  | 6~8M  | 5.0-7.0M | >80       | 2700K/6500K | 6000LM  | 120° | IP66 | AC100V 50-60Hz | -25°C~40°C |
| FLA100 | 100W | 8-10M | 5.0-7.0M | >80       | 2700K/6500K | 10000LM | 120° | IP66 | AC100V 50-60Hz | -25°C~40°C |
| FLA150 | 150W | 8-10M | 5.0-7.0M | >80       | 2700K/6500K | 15000LM | 120° | IP66 | AC100V 50-60Hz | -25°C~40°C |

ステップ 3 光の方向を調整します。

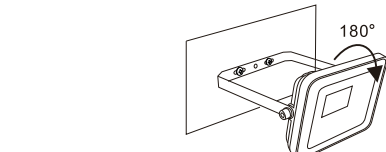


3

Étape 3: Ajustez la direction de la lumière selon vos besoins.




Es

Paso 3: Ajuste la dirección de la luz según sea necesario.




Jp

ステップ 4 電源ソケットに差し込み、電源をオンにします。

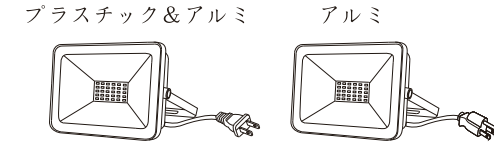


4

Étape 4: Connectez les fils.

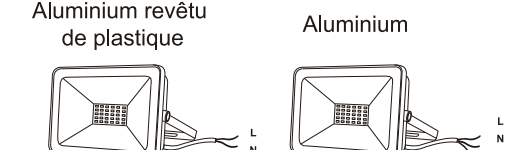

Es

Paso 4: Conecta los cables.

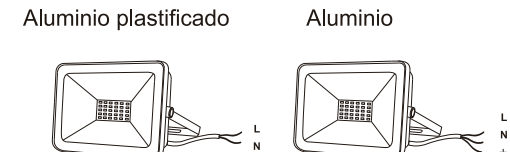

Jp


日常のメンテナンス

- より良い照明を確保するために、照明器具を定期的に清掃してください。
- メンテナンス前に電源が切れるようにしてください。
- 照明器具の損傷を避けるために、化学物質で掃除しないでください。

5

Aluminium

- Pour assurer un meilleur éclairage, nettoyez régulièrement les produits.
- Assurez-vous de couper le courant avant d'entretenir pour éviter les blessures.
- Pour éviter d'endommager la lampe, ne pas la nettoyer avec des produits chimiques.



IP66

Manufacturer: Shenzhen Oumeike Lighting Technology Co., Ltd.  
Address: No. 19-20, Anye Road, Yuanshan Street, Longgang District, Shenzhen, Guangdong, China (E-mail:infoous@163.com)

CET PRODUCT SERVICE SP. Z O.O.  
Ul. Długa 33 102 Zgierz 95-100 Polen  
Tel:+48 791019706 E-mail:info@cetproduct.com

MADE IN CHINA  
Hergestellt in China

6

Mantenimiento

- Para garantizar una mejor iluminación, limpie los productos regularmente.
- Asegúrese de apagar la alimentación antes de realizar el servicio para evitar lesiones.
- Para evitar dañar la lámpara, no la limpie con productos químicos.

IP66

Manufacturer: Shenzhen Oumeike Lighting Technology Co., Ltd.  
Address: No. 19-20, Anye Road, Yuanshan Street, Longgang District, Shenzhen, Guangdong, China (E-mail:infoous@163.com)

CET PRODUCT SERVICE SP. Z O.O.  
Ul. Długa 33 102 Zgierz 95-100 Polen  
Tel:+48 791019706 E-mail:info@cetproduct.com

MADE IN CHINA  
Hergestellt in China

6

PS IP66

Manufacturer: Shenzhen Oumeike Lighting Technology Co., Ltd.  
Address: No. 19-20, Anye Road, Yuanshan Street, Longgang District, Shenzhen, Guangdong, China (E-mail:infoous@163.com)

MADE IN CHINA

6